


新商品 壁掛型 遠赤外線暖房機「ウォールヒート」


株式会社コロナ(本社:新潟県三条市、社長:小林一芳)は、脱衣所等に設置する壁掛型遠赤外線暖房機「ウォールヒート」を10月1日から発売します。

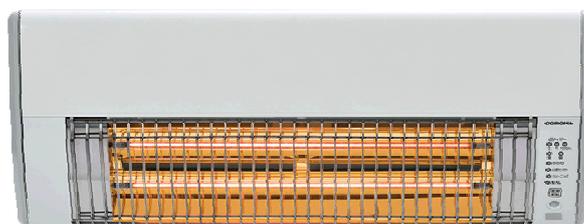

「ウォールヒート」は、風呂の脱衣所等に設置し、冬季は暖房運転でヒートショック対策として使用することができるほか、夏季には涼風運転で湯上りを快適にする商品です。壁に取り付けて使用するため、床のスペースをとりません。

ヒーターには速暖性に優れた遠赤外線カーボンヒーターを採用し、付属の生活防水リモコンを操作することにより、輻射熱と温風ですばやく体を温めることができます。また、人感センサーを用いた自動運転機能により、湯上り時に自動で運転を開始することもできます。室温を検知し、自動で運転の入/切や暖房出力を変更する「ecoオート運転」機能も搭載しています。

本体サイズは、新聞紙1面の約1/2(幅525×高さ204×奥行き178mm)とコンパクト。フィルターを取り出しやすい構造で手入れも簡単です。

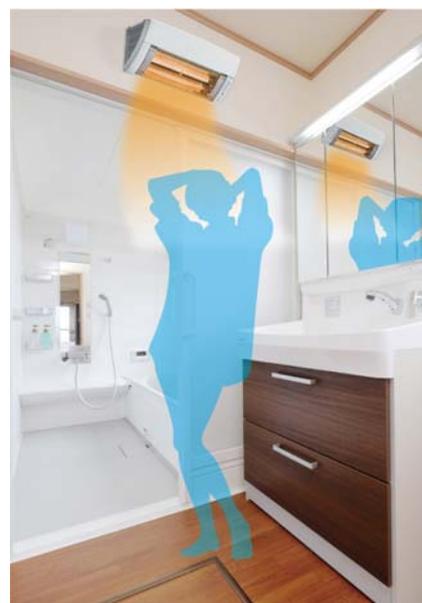

商品名(商品型式)	愛称	暖房出力	本体サイズ(mm)	希望小売価格※
壁掛型遠赤外線暖房機 (CHK-C126)	ウォールヒート	1,200W/600W (2段階切替)	幅×高さ×奥行き 525×204×178	68,000円+消費税

※工事費別

【本件に関するお問合せ先】

株式会社コロナ <http://www.corona.co.jp>
〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256-32-2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp

- 報道関係からのお問合せ先 株式会社コロナ 広報室
- お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

<ウォールヒートの特長>

■お風呂の脱衣所等でお使いいただけるコンパクト設計の暖房機

壁掛型遠赤外線暖房機ウォールヒートは、お風呂の脱衣所等、これまで「寒いけれど暖房機を置くには・・・」という場所でお使いいただける商品です。

本体サイズは、新聞紙1面の約1/2(幅525×高さ204×奥行178mm)とコンパクト。壁に取り付けるため、床のスペースをとりません。




■速暖性に優れた遠赤外線カーボンヒーター搭載。人感センサーで運転ON・OFFも可能

速暖性に優れた遠赤外線カーボンヒーターを採用しており、スイッチオンと同時にすばやく運転し、放射熱と温風で身体を温めます。また、送風みの単独運転(涼風運転)ができるので、夏季は扇風機の代わりとしてもお使いいただけます。運転操作や機能の切り換えは、付属のリモコンで行います。



センサーで人の存在を検知し、自動でスイッチ ON! わずらわしい運転操作が不要!

人の不在を検知すると、約1分後に自動でスイッチ OFF! かしこく電気代を抑えた運転が可能!

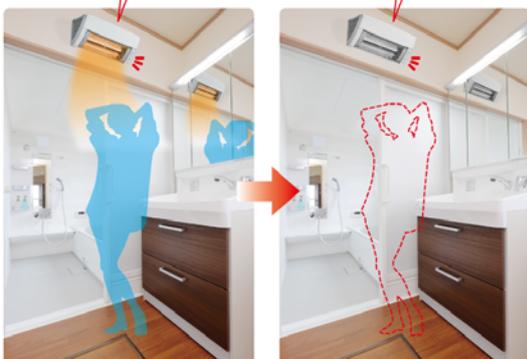


人感センサーを搭載しています。人感センサーをONにすると、人の存在を検知したら自動で運転を開始。また、不在検知をした際は約1分後に自動で運転を停止します。

湯上り時には浴室から出てきた瞬間に運転を開始でき、消し忘れの心配もありません。

■室温を検知して運転ON・OFFや暖房出力を変える「ecoオート運転」機能を搭載

温度センサーが部屋の温度を検知し、ヒーター出力を自動で切り替える「eco オート運転」機能を搭載しています。暖房出力は、1,200W と 600W の2段階で切り替えます。また、室温が 25℃以上になると自動で停止し、23℃以下になると再度運転を開始します。


- ecoオート運転は暖房運転中のみ有効です。ecoオート運転中に涼風運転に切り換えた場合、ecoオート運転を停止します。
- ecoオート運転は室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合は暖房運転を停止しますので、連続して暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。
- ecoオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

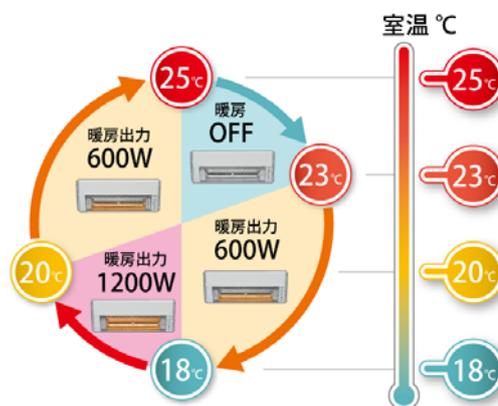

■新設計の「T型フロー構造」により、フィルターが取り出しやすくコンパクト

本体左右側面から温風を発生させる空気を取り入れ、輻射部から温風を放出するT型のフロー構造により、温風と輻射の相乗効果で快適な暖房をお届けします。

T型フロー構造により、フィルターを取り外ししやすい位置に配置でき、手入れも簡単です。また、クリーニングお知らせ機能を搭載し、忘れがちなフィルターのお掃除時期をお知らせします。

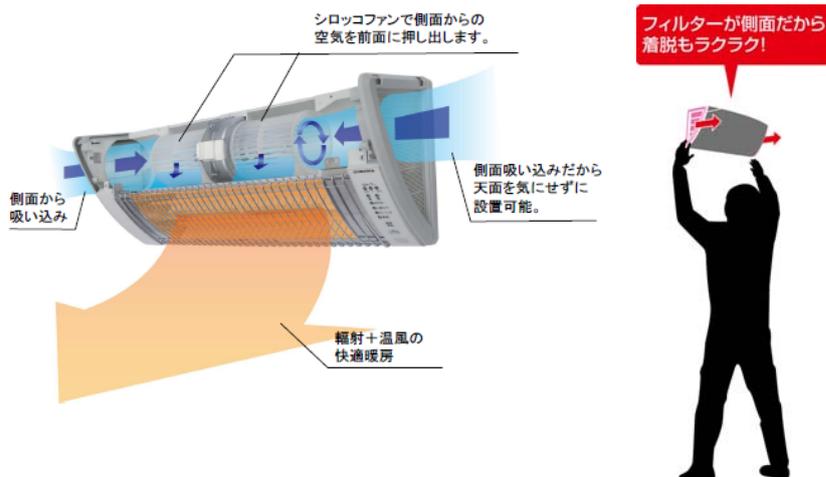

※フィルター掃除後、商品内部の温度が下がるとランプは消灯します。

※フィルターの掃除は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜いた状態、またはブレーカーをオフしてから行ってください。涼風運転時はクリーニングお知らせ機能を停止します。フィルターが汚れていると感じたら、クリーニングランプの点灯に関わらずフィルターの掃除を行ってください。

■安全機能も満載で安心。もちろん信頼の日本製

本体内部が異常過熱した際、運転を停止する「過熱防止装置」や「消し忘れ防止3時間タイマー&切タイマー設定」を搭載しています。

<ウォールヒートの仕様>

名称	ウォールヒート
型式名	CHK-C126
本体色	(W)ホワイト
電源	単相100V(50/60Hz)
消費電力(暖房運転時)	1,215W/610W(2段階切り替え)
運転電流(暖房運転時)	12.2A/6.1A
ヒーター	遠赤外線カーボンヒーター
質量	4.5kg
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	525×204×178mm
その他	クリーニングお知らせ機能、過熱防止装置 消し忘れ防止3時間タイマー&切タイマー設定

○ 仕様等の詳細は製品改良の為、断り無く変更することがあります。予めご了承下さい。